


# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Szczegół posadowienia krawężnika 1:10

[cm]

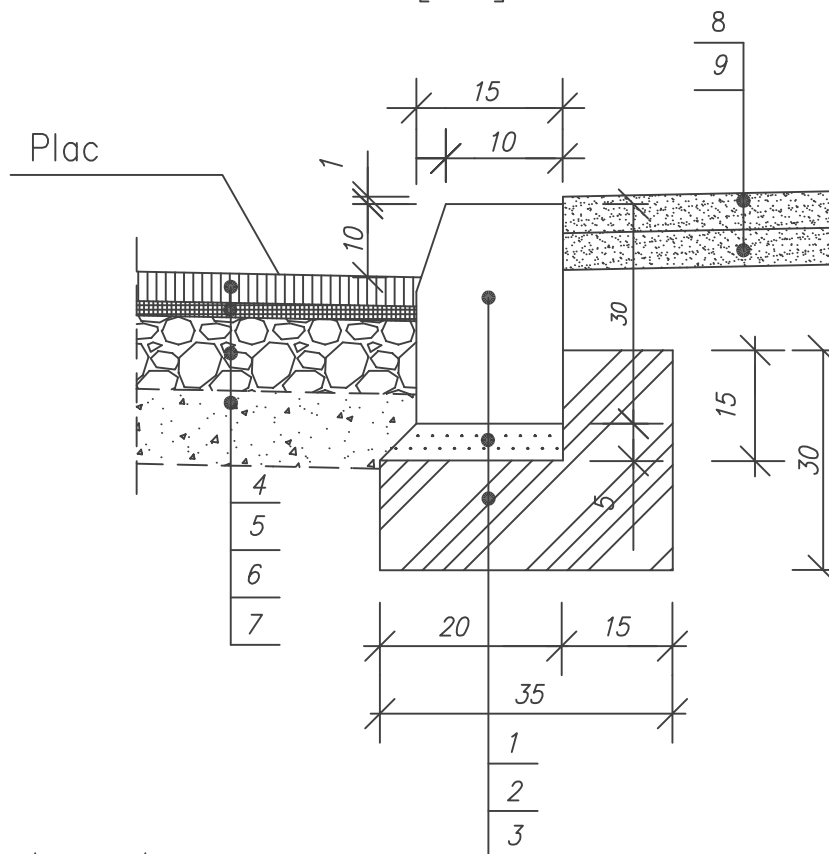

Legenda:

1. Krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm.
2. Podsypka piaskowa .
3. Ława z betonu B15.
4. Kostka brukowa szara, gr. 8 cm.
5. podbudowa z kruszywa łamanego gr 8 cm
6. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20 cm
7. Warsta odsączająca gr 10 cm
8. Nawierzchnia trawiasta.
9. Grunt rodzimy

**Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski**  
18-400 Łomża, ul Przytulna 9 tel. (086 216 22 20)

OBIEKT	Utwardzenie placu okolicznosciowego		
STADIUM	Przekroje poprzeczne		
ADRES	Nowa Kubra gm. Przytuły		
AUTOR	inż. Fabian Okurowski Łom 33/82		
NR ARKUSZA	SKALA	STAD	
	1:25	PT	