


# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Szczegół posadowienia krawężnika 1:10

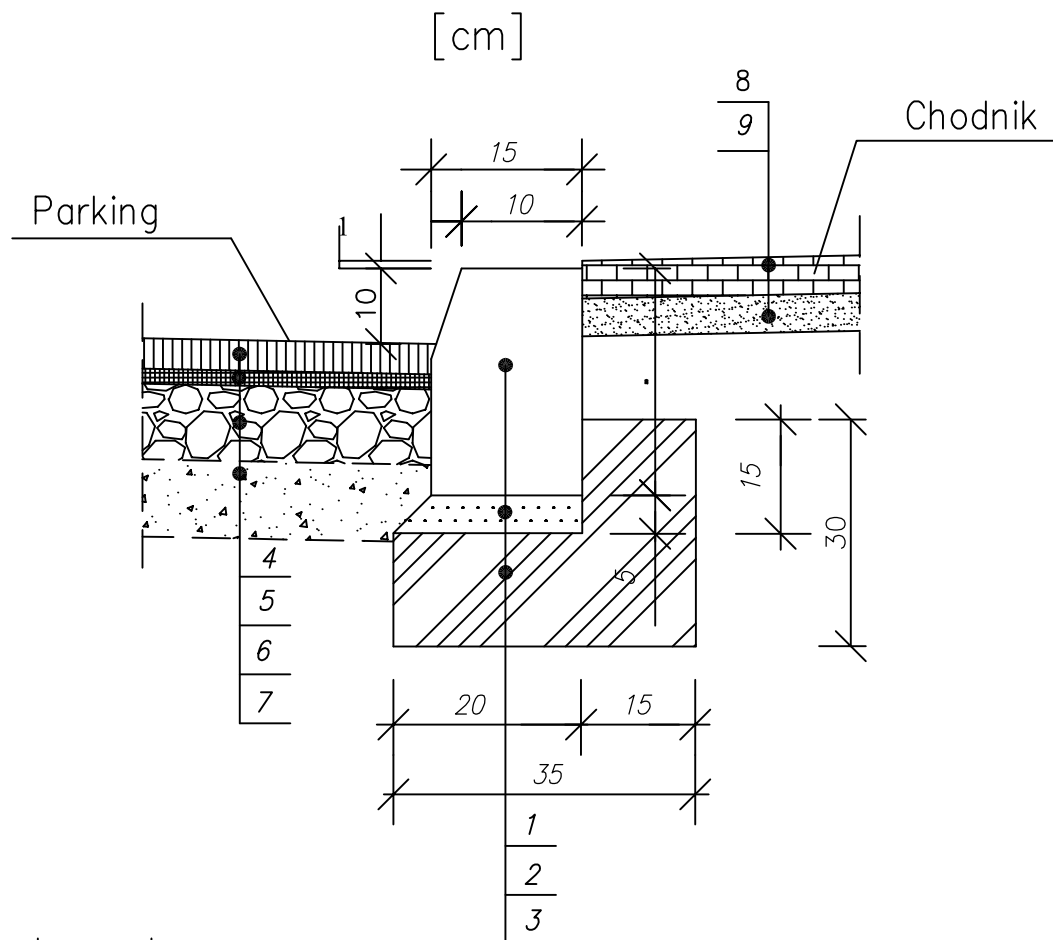

Legenda:

1. Krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm.
2. Podsyпка cementowo-piaskowa, 1:4.
3. Ława z betonu B15.
4. Kostka brukowa szara, gr. 8 cm.
5. Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
6. Podbudowa z kruszywa mineralnego sabilizowanego cementem 15 cm
7. Warstwa osączająca 10 cm
8. Kostka brukowa kolor gr. 6cm.
9. Podsyпка piaskowa gr. 5 cm

<b>Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski</b> 18-400 Łomża, ul Przytulna 9 tel. (086 216 22 20)				
OBIEKT	<b>Utwardzenie placu przy bud. świetlicy</b>			
STADIUM	Przekroje poprzeczne			
ADRES	Bronowo działka nr 158			
AUTOR	inż. Fabian Okurowski Łom 33/82			
NR ARKUSZA	SKALA	STAD		
	1:25	PT		08.2016r