


WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIWNICA		
01. Kotłownia	27,6	gres
02. Korytarz	8,9	gres
03. Pomieszczenie gospodarcze	15,6	gres
Razem	52,1	

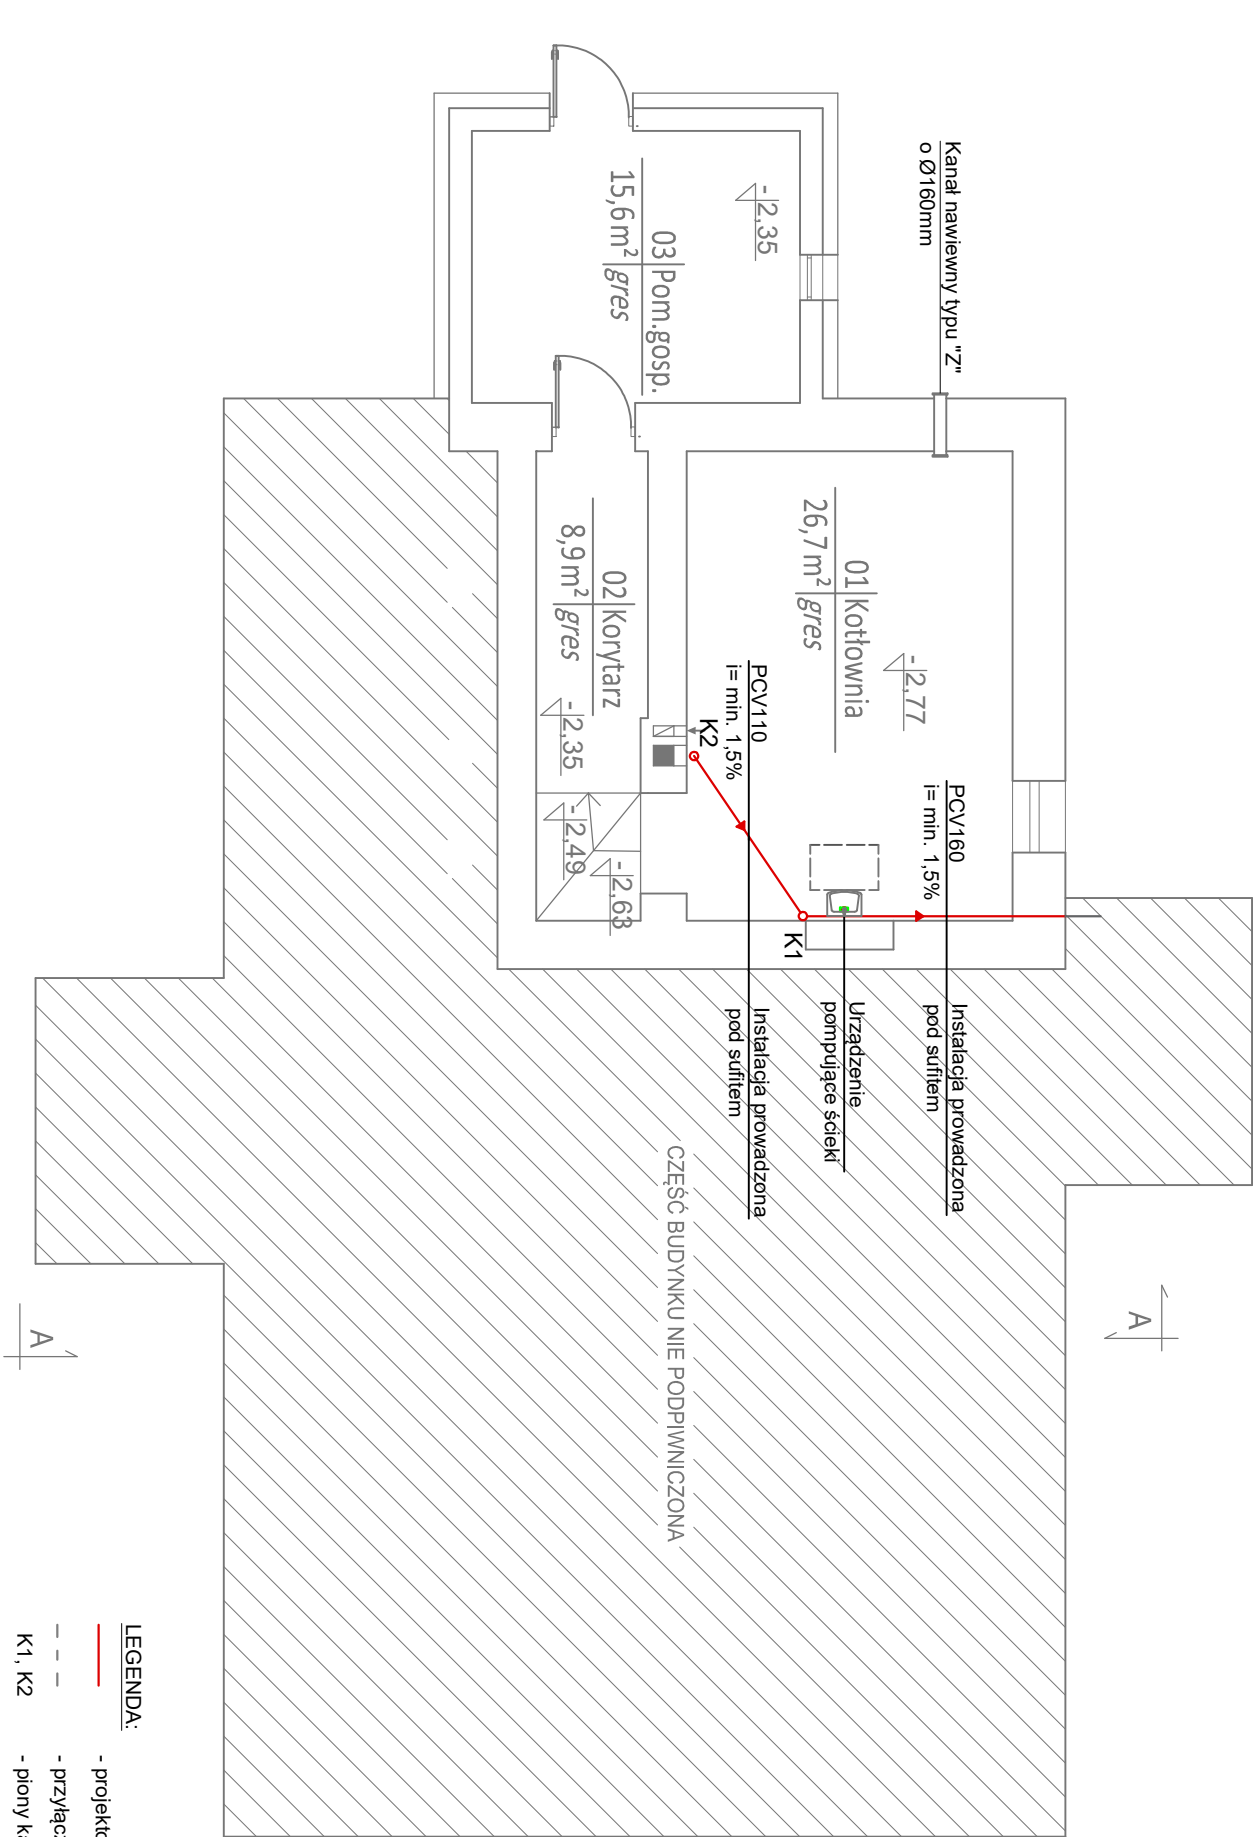

LEGENDA:

- projektowana wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
- przylącze kanalizacji sanitarnej
- K1, K2 - piony kanalizacyjne zakończone wywiewką ponad dachem

- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
 - Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
 - Przewody instalacji należy wykonać:
 - kanalizacja sanitarna bytowa - PVC
 - Przewody prowadzić ze spadkiem:
 - przewody główne kanalizacji sanitarnej Ø110 - 2,0%, Ø160 i większe - 1,5%
 - podejścia kanalizacji sanitarnej do przyborów - 2,0%
 - Na wszystkich pionach wykonać rewizję.
 - Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.
 - Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692 645 581, 692 755 975		Rysunek nr S5
Rysunek: Rzut piwnicy - instalacja kan. san.		SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193		23.10.2023r.
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbówka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).		
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant branży sanitarnae: mgr inż. Tomasz Tymiański		MAZ10266/PWOS/10