


WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIWNICA		
1. Pokój	24,5	gres
2. Pokój	14,8	gres
3. Jadalnia	35	gres
4. Kancelaria	20,1	gres
5. Wiatrołap	6,6	gres
6. Sypialnia	12,7	gres
7. łazienka	7,4	gres
8. Garderoba	3,8	gres
9. łazienka	4,4	gres
10. Kuchnia	21,9	gres
11. Korytarz	2,6	gres
12. Spizarnia	11,0	gres
13. Pomieszczenie gospodarcze	2,6	gres
Razem		167,4

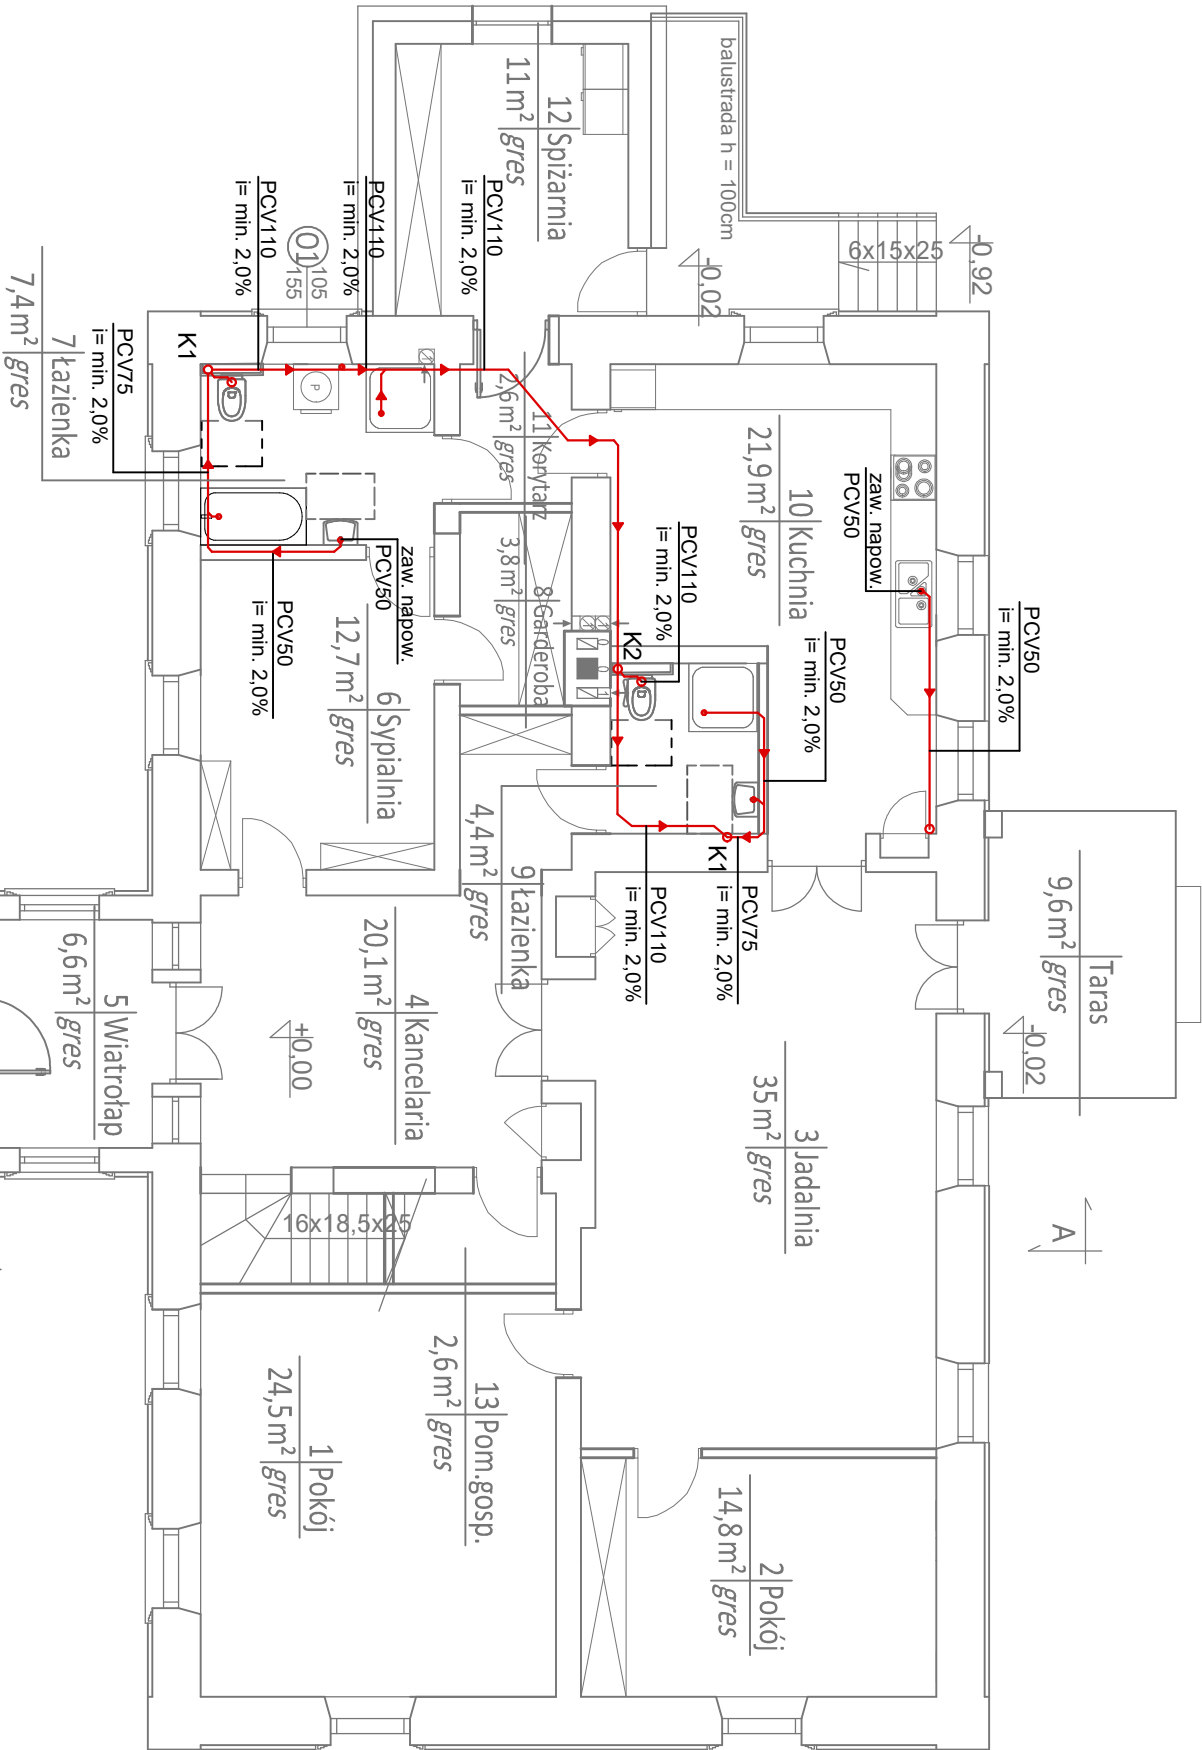

- UWAGI:**
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami i instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury.
  2. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
  3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
  4. Przewody instalacji należy wykonać:
    - kanalizacja sanitarna bytowa - PVC
    - przewody prowadzić ze spadkiem:
    - przewody główne kanalizacji sanitarnej Ø 110 - 2,0%, Ø160 i większe - 1,5%
    - podejścia kanalizacji sanitarnej do przyborów - 2,0%
  5. Na wszystkich pionach wykonać rewizję.
  6. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.
  7. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.

- LEGENDA:**
- projektowana wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
  - przyłącze kanalizacji sanitarnej
  - K1, K2 - piony kanalizacyjne zakończone wywiewką ponad dachem

Biurowy Usług Projektowy - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692 645 581, 692 755 975	Rysunek nr S6
Rysunek: Rzut parteru - instalacja kan. san.	SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193	23.10.2023r.

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebani, remont budynku plebani, rozbórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły

Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant branży sanitarna:		MAZ10266/PWOS/10
mgr inż. Tomasz Tymiński		