

C
blachodachowka
taty 5 x 6
konuarty 2,5 x 5
folia paropirpuszczalna
brokiew 6/18
welna mineralna gr 20 cm
folia
suchy tynek

B
plytki gres antypoślizgowe
posadzka cem. cm. 4 cm
styropian M30 4 cm
folija PE
plyta kanałowa gr 24 cm
tynek kar III

A

puszka powietrzna

lęka


węchla mineralna gr. 20cm

folia parowzoiacyjna zbrojona


lata 40 x 50 co 75 cm

plyta ogniodoporna Rigips gr 1,2 mm

PRZĘKROJ A - A 1 : 100

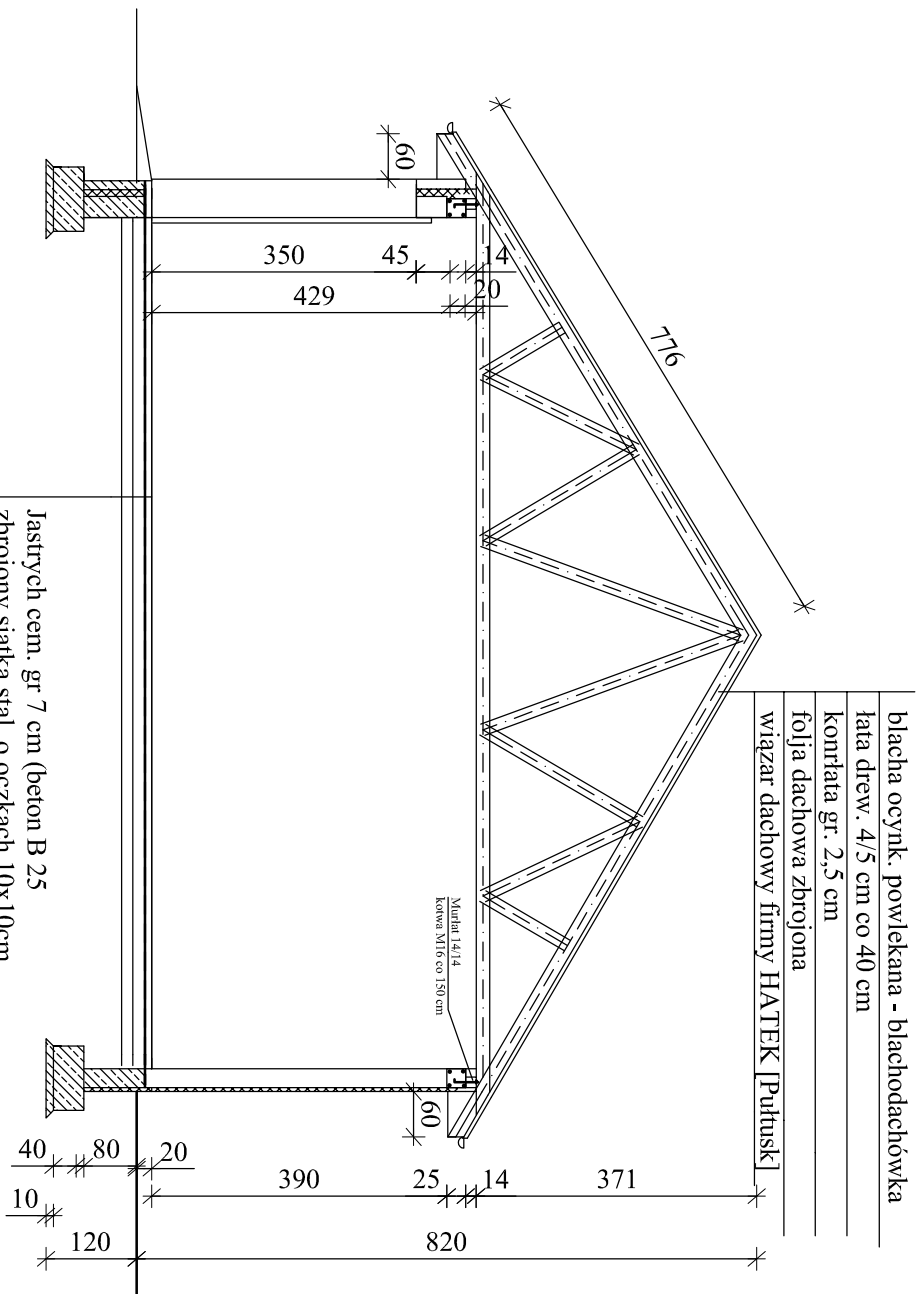

Jastrycha cenn. gr 7 cm (beton B 25
zbrojony siatką stal. o oczkach 10x10cm
2 x papa na lepicie lub folia gruba zgrzewana
beton B 15 dyktowany co 6 m gr. 15cm
piasek gruboziarnisty gr 15 cm
pospółka ubijana warstwowo

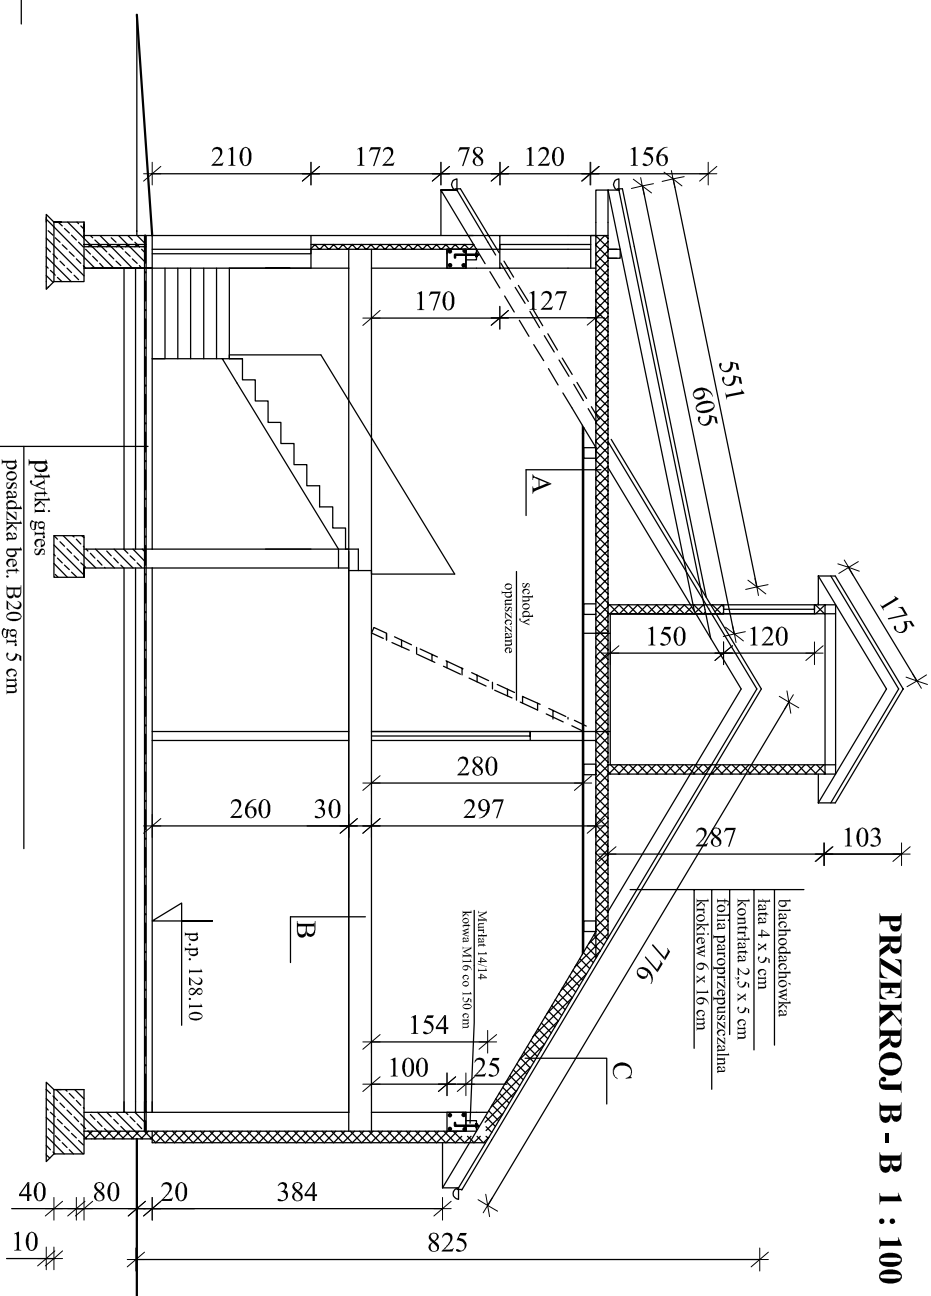

plytka gres	
posadzka bet. B30 gr 5 cm	
2 x papa na lepku lub folia gruba zgrzewana	
styropian M30 gr 10 cm	
beton B 15 dylatowany co 6 m gr. 12cm	
piasek gruboziarnisty gr 15 cm	
pospolitka ubijana warstwowo	

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 Łomża, ul Przytułna 9 tel. (602596065)				
OBIEKT	Budowa garażu z zapleczem socjalno - technicznym na potrzeby OSP			
STADIUM	Projekt budowlany - przekroje			
ADRES	Przytuły , działka nr 136/1			
AUTOR	inż. Fabian Okurowski Łom 33/82			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jerzy Kondrat UAN.I/17342-139/94			
NR ARKUSZA	SKALA	STAD		
2	1:100	PT		05.2012r